


INSUL-FLEX 接头用铁氟龙布

接头专用材层

INSUL-FLEX 系列是由不透气的铁氟龙涂层/层压玻璃纤维布为一个整体, 具有隔热效果。由 INSUL-Flex 制作成的膨胀接头将具有以下优点:

- 防止热气存在于两材层中
- 安装容易, 快速
- 改善保温材料搭接的质量
- 提高接头强度 (撕裂和拉伸) 有较长的使用寿命
- 增加抵抗弯曲引起的气体湍流
- 承受较高的压力限制

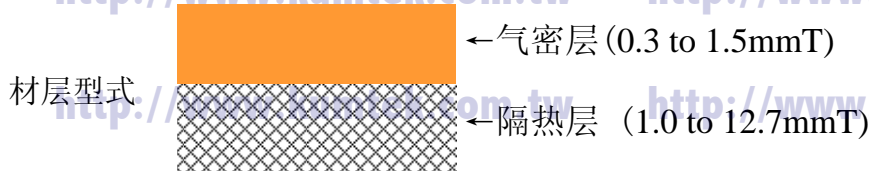

	气密层材料			隔热层材料	
等级	CBF	FLUO-FLEX	CBF-FLEX	KM600 针扎毯	KM600 耐热布
厚度(mm)	0.3, 0.5, 0.76	0.5, 0.9, 1.2	0.9, 1.2, 1.3, 1.5	6, 10, 12.7	1.0, 1.6, 2.0, 3.0

共有七十多组不同材层组合, 因应不同需求设计

产品举例

产品代号	9-143F/F-1.6	12-204P/F-3.0	9-143F/F-12.7
隔热层/(厚度)	KM600 16-100H/(1.6)	KM600 30-200H/(3.0)	KM600 针扎毯/(12.7)
气密层/(厚度)	FLUO-FLEX 5-75F/F (0.5)	FLUO-FLEX 9-143F/F (0.9)	CBF-FLEX 12-204P/F (1.2)
耐温 °C	330	370	500
单位面积重 (g/m ²)	1740	3400	3800

Your Solution for Insulation Since 1989 !