
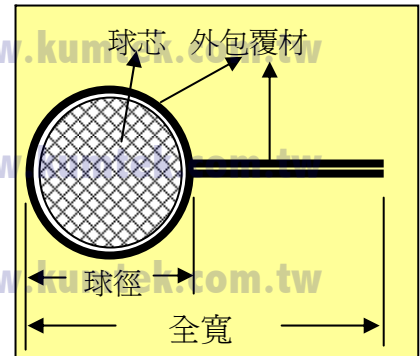


## 高温 P 形密封带

在高温环境，低炉压，法兰压板面变形不平整，螺栓锁紧力较小，及经常开关之炉门，P形密封条将提供您最适当之高温密封迫紧功能。使用高温编织纤维绳，或不锈钢芯材，外包覆耐高温防火布，以高温车缝线车制而成。经选用不同之组合P形密封条，可提供您：

- 耐温至 **1100°C**
- 反复受压下仍保持弹性，解决一般高温密封迫紧材失去弹性而致热源外泄之问题
- 无粉尘，纤维脱落问题，可适用于无尘环境
- 高压缩率，较低之锁紧力即可达到要求之密封效果
- 多种呎吋，材质供选择，针对需求达经济效益

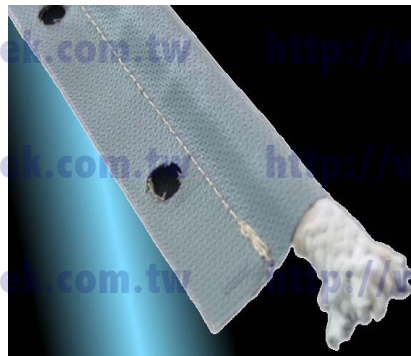

## 材质

芯材	KM600 耐热绳	陶瓷纤维绳	KM1000 耐热绳	SUS304 多层钢丝管	Inconel 多层钢丝管
耐温 (°C)	500	800	1000	600	1100
外包覆材	IN-FLUO 耐热布	KM600 耐热布	KM1000 耐热布	KM700 耐热布	陶瓷纤维布
耐温 (°C)	260	500-600	1000	600-700	800

尺寸：球径-D (mm): 6, 9, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 38

全宽：依需求订制，长度：依需求订制

All statements herein are expressions of opinion that we believe to be accurate and reliable, but are presented without guaranty or responsibility on our part. Statements concerning possible use of our products are not intended as recommendations for their use alone or in combination with any materials or elements to infringe any patents. No patent warranty of any kind, express or implied, is made or intended.